
# NOBØ NCU-2Te

Ψηφιακός εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης – Digital Weekly Timer




## Συναρμολόγηση - Assembly

1. Απενεργοποιήστε
Deactivate.



2. Τοποθετήστε
Install





3. Πιέστε
Press
4. Κλικ
Click




## Αποσυναρμολόγηση - Disassembly

1. Απενεργοποιήστε
Deactivate.




2. Αφαιρεστε
Remove.




## 1.Ρυθμίστε ημέρα και ώρα - Set Day and time.

Πατήστε ταυτόχρονα + και –
Press + and – simultaneously





1.1 Ρυθμίστε την ώρα.
Set the hour.

1.2 Επιβεβαιώστε
Confirm ✓

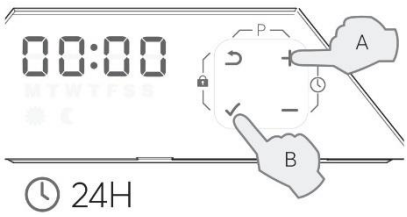



1.3 Ρυθμίστε τα λεπτά.
Set the minutes.

1.4 Επιβεβαιώστε.
Confirm. ✓

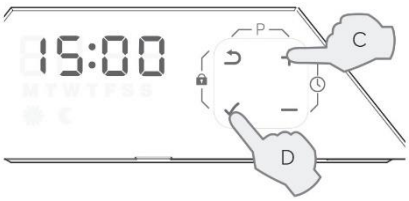


1.5 Ρυθμίστε την ημέρα.
Set the day.


1.6 Επιβεβαιώστε.
Confirm. ✓

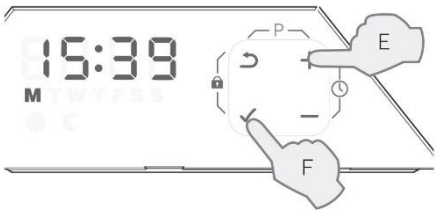


## 2.Ρυθμίστε θερμοκρασία - Set temperature.

Πιέστε το + για να ανεβάσετε θερμοκρασία και το – για να κατεβάσετε.
Press + to raise the temperature and – to decrease.

Λειτουργία Άνεσης - Comfort mode.

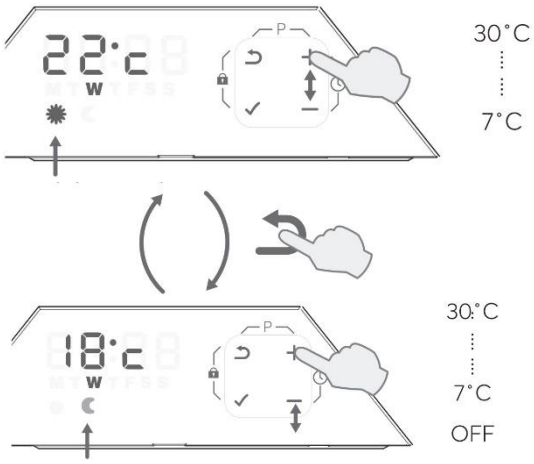



Λειτουργία Οικονομίας - Eco mode.



Μην καλύπτετε την συσκευή θέρμανσης.

Do not cover the heater.




| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευτερά | Τρίτη | Τέταρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |


NOBØ

## 3.Επιλογή προγραμμάτων.
## Program operation

Ο Nobo NCU-2Te διαθέτει εννέα προγράμματα 24 ωρών. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
Nobo NCU-2Te has nine 24hour programs. Select one for each day of the week.

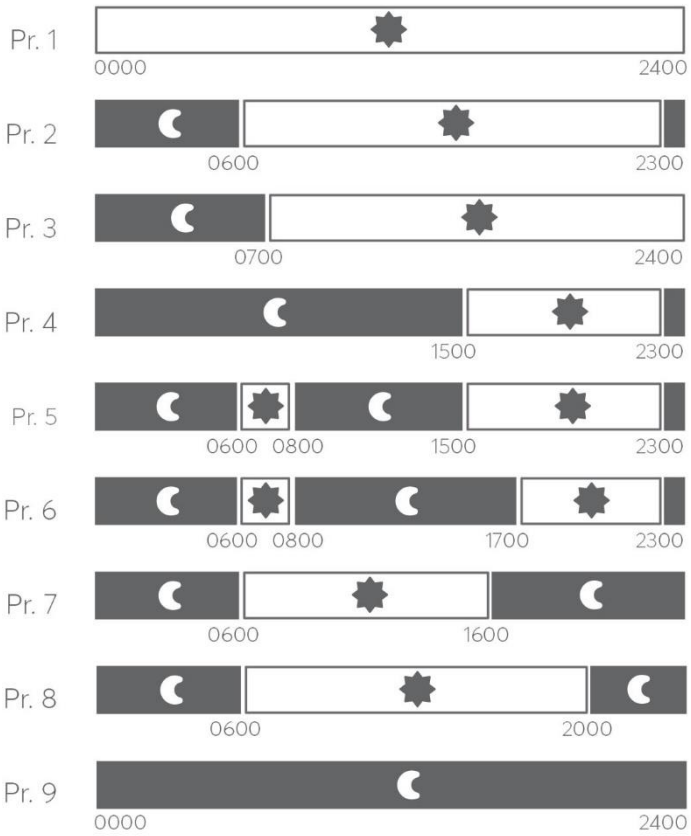



Πατήστε ταυτόχρονα + και ⮌
Press + and ⮌ simultaneously



3.1 Επιλέξτε πρόγραμμα.
Select program.


3.2 Επιβεβαιώστε ✓
Confirm

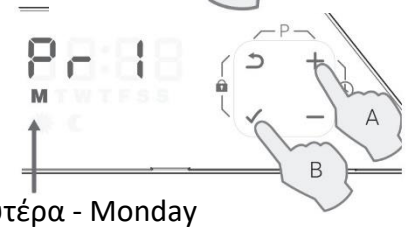


Δευτέρα - Monday

3.3 Επιλέξτε πρόγραμμα.
Select program.

3.4 Επιβεβαιώστε ✓
Confirm

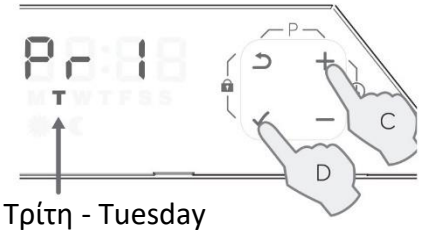


Τρίτη - Tuesday

3.5 Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε μέρα ξεχωριστά.
Repeat the process for each day.


Λειτουργία Άνεσης
Comfort Mode

Λειτουργία Οικονομίας
Eco Mode

## 4.Παράκαμψη - Override

Πατήστε ⮌ για να παρακάμψετε από Άνεση σε Οικονομικό και αντιστρόφως.
Η παράκαμψη θα τερματιστεί αυτόματα στο επόμενο συμβάν ή στις 3:00.


Pressing ⮌ overrides the status from Comfort to Eco or vice versa.
The override is terminated automatically upon the next event in the Program or at 3:00

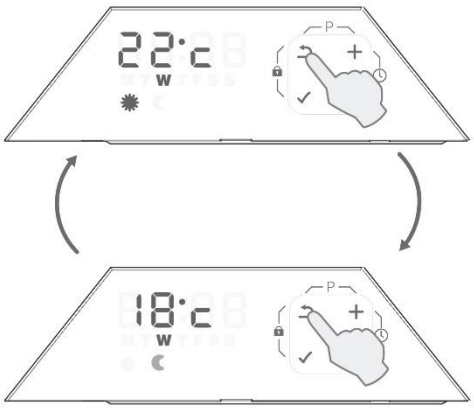



## 5. Κλείδωμα πλήκτρων – Key lock

Πατήστε ταυτόχρονα ✓ και – για 2”.
Επαναλάβετε για να ξεκλειδώσετε.


Press ✓ and – simultaneously for 2”.
Repeat to unlock






Sani hellas AIR TREATMENT

NOBO

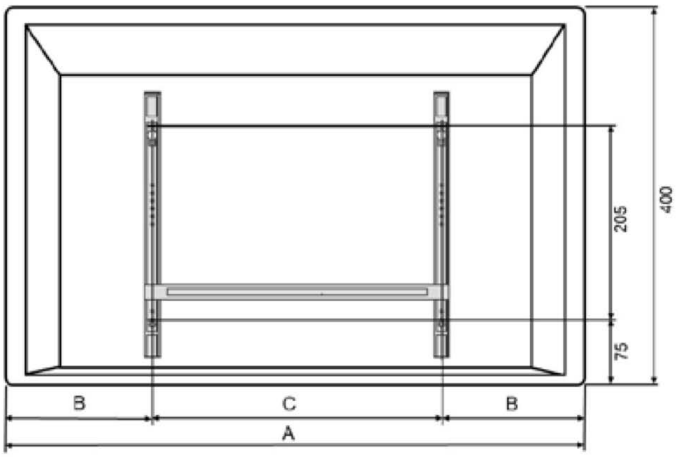


| Watt | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 750 | 625 | 163 | 300 |
| 1000 | 725 | 213 | 300 |
| 1250 | 925 | 263 | 400 |
| 1500 | 1025 | 213 | 600 |
| 2000 | 1125 | 263 | 600 |
| 2400 | 1425 | 213 | 1000 |

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|---|---|
| Κατασκευή | Ανθεκτικό περίβλημα από ατσάλι με επίστρωση εποξειδικής πολυεστερικής σκόνης |
| Χρώμα | Λευκό Χρώμα (RAL 9016) |
| Θερμική απόδοση | 100% |
| Πηγή θέρμανσης | Ηλεκτρική |
| Χειριστήριο | NCU 2Te \| Ψηφιακός Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης (περιλαμβάνεται) |
| Εβδομαδιαίος προγραμματισμός λειτουργίας | 9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας |
| Κλείδωμα των ρυθμίσεων θερμοστάτη | Ναι - Ιδανικό για χρήση σε πανσιόν και ξενοδοχεία |
| Βαθμός προστασίας | IP24 |
| Διπλής μονώσεως Classe II | Δεν απαιτεί σύνδεση γείωσης |
| Προστασία κατά υδρατμών (Splash proof) | Τοποθετούνται άφοβα στο μπάνιο |
| Προστασία Κλίσης | Διακοπεί λειτουργίας τους εάν χτυπηθεί ή πέσει (αυτόματη επαναφορά) |
| Προστασία Υπερθέρμανσης | Σταματά αυτομάτως τη λειτουργία του εάν οι έξοδοι / είσοδοι αέρα καλύπτονται |
| Διάχυση θερμότητας | Διπλή Διάχυση Ζέστης (Φυσική Ροή & Ακτινοβολία Θερμότητας) |
| Τοποθέτηση στον τοίχο | Ναι (Βάση στήριξης περιλαμβάνεται) |
| Επιδαπέδια στήριξη | Ναι - Βάση δαπέδου με ροδάκια αγοράζεται ξεχωριστά |
| Μήκος / Εξόδος Καλωδίου | 1.3m / Κάτω Δεξιά |
| Εγγύηση | 10 έτη στη θερμική αντίσταση αλουμινίου \| 2 έτη στα υπόλοιπα μέρη |

## Διαστάσεις | (μόνο 5,5 εκατ. πάχος)

| Κωδικός | Ισχύς | Υψος x Πλάτος x Βάθος mm | Βάρος kg |
|---|---|---|---|
| NTL4T 05 | 500 W | 400 x 525 x 55 | 3,5 |
| NTL4T 07 | 750 W | 400 x 625 x 55 | 4,1 |
| NTL4T 10 | 1000 W | 400 x 725 x 55 | 4,7 |
| NTL4T 12 | 1250 W | 400 x 925 x 55 | 6,0 |
| NTL4T 15 | 1500 W | 400 x 1025 x 55 | 6,5 |
| NTL4T 20 | 2000 W | 400 x 1125 x 55 | 7,4 |

Στην επιτοίχια τοποθέτηση εξέχει από τον τοίχο 90 mm.

Sani hellas
AIR TREATMENT

SANI HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ | ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Κωστή Παλαμά 5-7, 143 43 Νέα Χαλκηδόνα, Αθήνα (παράδρομος Εθνικής - κάθοδος προς Πειραιά)
Τηλ. 210 32.36.627, 32.33.766 - Fax 210 32.47.709 e-mail: info@sanihellas.gr - www.sanihellas.gr