NOBO

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

NTL4T Top Outlet

Norwegian design



NORDIC WORLD CLASS HEATING SOLUTIONS

Sani hellas | επίσημος αντιπρόσωπος



Ασφάλεια και υγιεινή θέρμανση

Φιλικό για τα παιδιά

Ο θερμοπομπός NOBØ εξοικονόμησης ενέργειας είναι φίλος των παιδιών. Ακόμα και στην Comfort (μέγιστη) απόδοση η εξωτερική επιφάνεια του σώματος δεν καίει και είναι ανεκτή ακόμη και στο άγγιγμα του παιδικού παιδιού. Η φυσική ροή του αέρα (convection) εμποδίζει την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στην εξωτερική επιφάνεια του θερμοπομπού.

Ενσωματωμένη θερμική ασφάλεια

Αν ο θερμοπομπός σκεπαστεί κατά λάθος (απαγορεύεται!) τότε μια ενσωματωμένη θερμική ασφάλεια εντός του σώματος σταματάει αυτομάτως τη λειτουργία του. Αφαιρέστε το αντικείμενο που σκεπάζει το σώμα και κλείστε τη συσκευή για πέντε λεπτά. Ξανανοίξτε τη συσκευή και το σώμα επαναλειτουργεί κανονικά.

Ακόμα πιο στρογγυλεμένες γωνιές

Ο θερμοπομπός έχει στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή παιδικών ατυχημάτων, ενώ παράλληλη εναρμονίζονται ευχάριστα με το περιβάλλον.


Δεν ξηραίνουν τον αέρα

Οι θερμοπομποί NOBØ διαθέτουν ψυχρή αντίσταση, θωρακισμένη σε αλουμίνιο προκειμένου να μην πυρακτώνεται. Κατ' επέκταση δεν καίει το οξυγόνο της ατμόσφαιρας.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι θερμοπομποί δεν έχουν βεντιλατέρ! Δε φυσάνε ζεστό αέρα. Παράγουν ζέστη που διαχέεται αρμονικά στο χώρο.

Οι θερμοπομποί NOBØ ενδείκνυνται για παιδικά δωμάτια, για ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικές ευαισθησίες.

Οι θερμοπομποί NOBØ τοποθετούνται χαμηλά 10-12 εκατοστά από το δάπεδο. Ιδανική θέση τοποθέτησης είναι στα σημεία όπου έχουμε απώλειες θερμότητας, όπως κάτω από παράθυρα, δίπλα από μπαλκονόπορτες, κλπ.

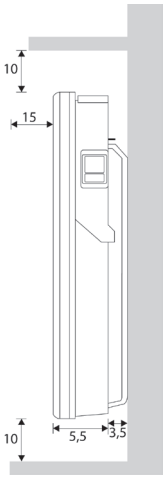

Ο θερμοπομπός NOBØ NTL4T είναι σχεδιασμένος για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ρεύματος & μεγαλύτερη ασφάλεια για τα παιδιά.

- Έχει σχεδιαστεί για να θερμαίνει το χώρο χρησιμοποιώντας τόσο τη φυσική ροή του αέρα (convection) όσο και την ακτινοβολία θερμότητας. Αυτός ο διπλός τρόπος θέρμανση (Dual Heat) εξασφαλίζει γρήγορη, αποτελεσματική και αποδοτική θέρμανση.
- Νέος θερμοστάτης NOBØ NCU 2Te., με 9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας. Ο μόνος θερμοστάτης σε θερμοπομπό με απόκλιση μόνο ±0,05C°
- Αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου (sensor) ακριβείας
- Ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση σε κατάσταση stand by <0,5W
- Η διάχυση της θερμότητας γίνεται από τις περσίδες που βρίσκονται στο πάνω μέρος και πίσω από το σώμα, δίνοντας ένα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα
- Ο θερμοπομπός NTL4T με τη λεία επιφάνεια είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία της πρόσοψης, κάνοντας το θερμοπομπό ακόμη πιο ασφαλή για τα παιδιά. Ο θερμοπομπός έχει στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή παιδικών ατυχημάτων, ενώ παράλληλη εναρμονίζονται ευχάριστα με το περιβάλλον.


Τοποθετούνται άφοβα στο μπάνιο

Οι θερμοπομποί NOBØ είναι διπλής μονώσεως (Classe II) και έχουν προστασία κατά υδρατμών (Splashproof) IP24.

Διαθέτουν βυσματωτό σύστημα ελέγχου (plug-in function unit θερμοστάτης) με χειροκίνητη μετάθεση ακίδας για την επιλογή θερμοκρασίας χώρου.

Διαθέτουν λευκό καλώδιο μήκους περίπου 1,3 μέτρα, διπλής μονώσεως και φις σούκο για απευθείας τοποθέτηση στην πρίζα.

βάση δαπέδου με ροδάκια
για επιδαπέδια στήριξη

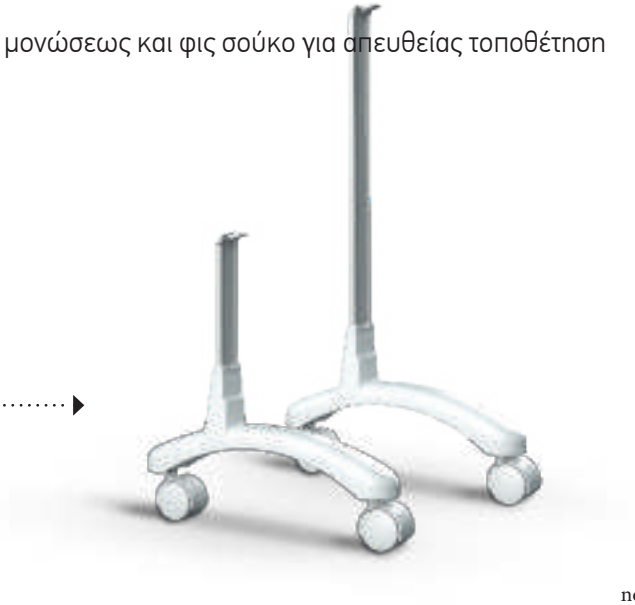

Κομψά μοντέρνα με κλασική γραμμή

Ηλεκτρονικοί θερμοπομποί NOBØ, της μεγαλύτερης Σκανδιναβικής Βιομηχανίας ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων. Εξαιρετικά οικονομικά στην κατανάλωση, με κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό, μικρών διαστάσεων, σε αγνή λευκή απόχρωση. Ευχάριστα στο μάτι με απαλές γραμμές και λεία επιφάνεια, που ταιριάζουν σε κάθε εσωτερική διακόσμηση.

Ποιότητα

Φυσική ροή του αέρα

Οι ηλεκτρονικοί θερμοπομποί εξοικονόμησης ενέργειας NOBØ δεν έχουν βεντιλατέρ! Δε φυσάνε ζεστό αέρα. Θερμαίνουν αθόρυβα, διά της φυσικής ροής του αέρα (convection) χωρίς να ξηραίνουν την ατμόσφαιρα του δωματίου. Προσφέρουν μια ευχάριστη ζεστασιά, που διαχέεται αρμονικά στο χώρο.



Ο θερμοπομπός NOBØ NTL4T είναι σχεδιασμένος για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ρεύματος & μεγαλύτερη ασφάλεια για τα παιδιά.

- Καλύτερη διανομή της θερμότητας στο χώρο, λόγω των ρευμάτων που δημιουργούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση στο ελάχιστο της απώλειας θερμότητας
- νέος θερμοστάτης προγραμματιστής NOBØ, NCU 2Te. Ο μόνος θερμοστάτης σε θερμοπομπό με απόκλιση μόνο ±0,05C°
- Αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου (sensor) ακριβείας
- Ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση σε κατάσταση stand by <0,5W
- Η διάχυση της θερμότητας γίνεται από τις περσίδες που βρίσκονται στο πάνω μέρος και πίσω από το σώμα, δίνοντας ένα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα
- Ο θερμοπομπός NTL4T με τη λεία επιφάνεια είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία της πρόσοψης, κάνοντας το θερμοπομπό ακόμη πιο ασφαλή για τα παιδιά. Ο θερμοπομπός έχει στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή παιδικών ατυχημάτων, ενώ παράλληλη εναρμονίζονται ευχάριστα με το περιβάλλον.

NOBO Energy Control

Πάρτε τον έλεγχο της θέρμανσης του σπιτιού σας με το NOBO Energy Control και μειώστε το κόστος θέρμανσης έως και 25%. Χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μεγαλύτερη άνεση με τον πιο εύκολο τρόπο.

Οι θερμοστάτες NCU 1R, NCU 2R και NCU ER σας δίνουν τη δυνατότητα να κάνετε τους θερμοπομπούς σας Nobo συμβατούς με το NOBO Energy Control.

Το NOBO Energy Control είναι το ασύρματο σύστημα ελέγχου ενέργειας που αναπτύχθηκε στο νορβηγικό μας εργαστήριο για να μπορείτε να προγραμματίσετε και να ελέγχετε τη θερμοκρασία του χώρου σας μέσω της εφαρμογής Nobo Energy Control (για smartphone ή tablet). Την εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε ή να την αναβαθμίσετε μέσω του App Store (iPhone) ή του Google Play (Android).





ecoHUB - κεντρικός ασύρματος έλεγχος θερμοπομπών [πομπός σημάτων]

Το ecoHUB ελέγχεται ασύρματα μέσω της εφαρμογής Nobo Energy Control (για smartphone ή tablet). Την εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε ή να την αναβαθμίσετε μέσω του App Store (iPhone) ή του Google Play (Android).


Θερμοστάτης NCU 2Te

περιλαμβάνεται με κάθε θερμοπομπό NTL4T



- Νέος ψηφιακός θερμοστάτης NOBØ NCU 2Te
- 9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας
- Απόκλιση μόνο ±0,05C°. Άμεση αντίδραση στις αλλαγές της θερμοκρασίας δωματίου, Αθόρυβη λειτουργία, σταθερή διατήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας,

9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας

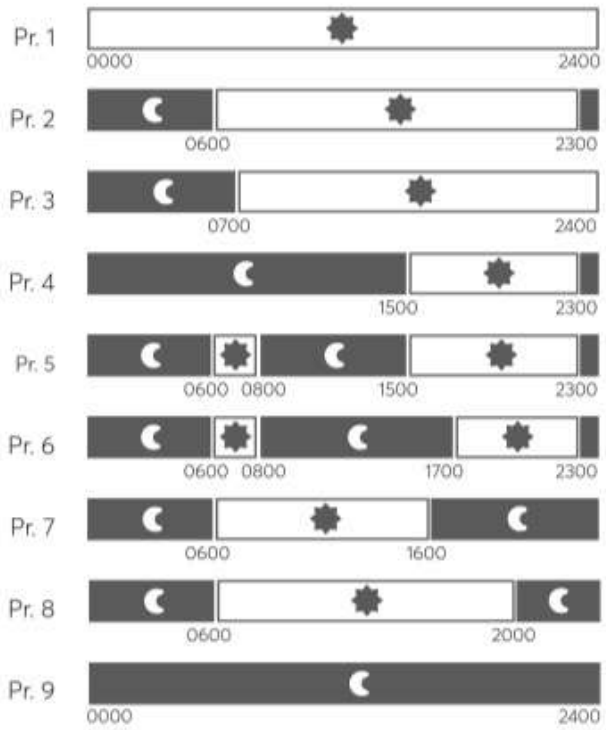

Θερμοστάτες (δέκτες σημάτων) συμβατοί με το ecoHUB



NCU 1R

Απλός και εύκολος έλεγχος για ρύθμιση της άνετης θερμοκρασίας. Θερμοστάτης σχεδιασμένος για χρήση με το Nobo Energy Control, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα, χωρίς σύστημα ελέγχου.



NCU 2R

Για ρύθμιση της άνετης θερμοκρασίας, οικονομικής θερμοκρασίας και τοπικής παράκαμψης. Καθαρή οθόνη με φωτισμό όπου αναγράφεται η θερμοκρασία και η κατάσταση λειτουργίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή και σε συνδυασμό με το Nobo Energy Control.



NCU ER

Δεν υπάρχει έλεγχος πάνω στο σώμα. Προορίζεται για χρήση αποκλειστικά και μόνο με το Nobo Energy Control. Ιδανικό για νηπιαγωγεία, σχολεία και άλλα κτίρια και δωμάτια όπου είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η ρύθμιση της θερμοκρασίας.

NOBO

Norwegian design

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευή	Ανθεκτικό περίβλημα από ατσάλι με επίστρωση εποξειδικής πολυεστερικής σκόνης
Χρώμα	Λευκό Χρώμα (RAL 9016)
Θερμική απόδοση	100%
Πηγή θέρμανσης	Ηλεκτρική
Χειριστήριο	NCU 2Te | Ψηφιακός Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης (περιλαμβάνεται)
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός λειτουργίας	9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας
Κλείδωμα των ρυθμίσεων θερμοστάτη	Ναι - Ιδανικό για χρήση σε πανσιόν και ξενοδοχεία
Βαθμός προστασίας	IP24
Διπλής μονώσεως	Ναι - Classe II
Γείωση	Ναι
Προστασία κατά υδρατμών (Splash proof)	Τοποθετούνται άφοβα στο μπάνιο
Προστασία Κλίσης	Διακοπεί λειτουργίας τους εάν χτυπηθεί ή πέσει (αυτόματη επαναφορά)
Προστασία Υπερθέρμανσης	Σταματά αυτομάτως τη λειτουργία του εάν οι έξοδοι / είσοδοι αέρα καλύπτονται
Διάχυση θερμότητας	Διπλή Διάχυση Ζέστης (Φυσική Ροή & Ακτινοβολία Θερμότητας)
Τοποθέτηση στον τοίχο	Ναι (Βάση στήριξης περιλαμβάνεται)
Επιδαπέδια στήριξη	Ναι - Βάση δαπέδου με ροδάκια αγοράζεται ξεχωριστά
Μήκος / Εξόδος Καλωδίου	1.3m / Κάτω Δεξιά
Εγγύηση	10 έτη στη θερμική αντίσταση αλουμινίου | 2 έτη στα υπόλοιπα μέρη

Διαστάσεις | (μόνο 5,5 εκατ. πάχος)

Κωδικός	Ισχύς	Υψος x Πλάτος x Βάθος mm	Βάρος kg
NTL4T 05	500 W	400 x 525 x 55	3,5
NTL4T 07	750 W	400 x 625 x 55	4,1
NTL4T 10	1000 W	400 x 725 x 55	4,7
NTL4T 12	1250 W	400 x 925 x 55	6,0
NTL4T 15	1500 W	400 x 1025 x 55	6,5
NTL4T 20	2000 W	400 x 1125 x 55	7,4

Στην επιτοίχια τοποθέτηση εξέχει από τον τοίχο 90 mm.

Sani hellas
AIR TREATMENT

SANI HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ | ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Κωστή Παλαμά 5-7, 143 43 Νέα Χαλκηδόνα, Αθήνα (παράδρομος Εθνικής - κάθοδος προς Πειραιά)
Τηλ. 210 32.36.627, 32.33.766 - Fax 210 32.47.709 e-mail: info@sanihellas.gr - www.sanihellas.gr